



QUASSEL IRC

Es un cliente IRC, introducido en 2008. Se distribuye bajo la Licencia Pública General de GNU para los sistemas operativos Linux, Unix, OS X y Windows. Desde el lanzamiento de Kubuntu 9.04 Quassel es él es el cliente IRC predeterminado de Kubuntu. Quassel utiliza la biblioteca multiplataforma Qt.





CARACTERÍSTICAS DE QUASSEL IRC

Permite conexiones simultáneas a múltiples servidores IRC.

Se pueden crear diferentes identidades y utilizarlas en uno o más de los servidores a los que se Conecta el núcleo.

Las secciones más antiguas del chat se cargan automáticamente desde los registros almacenados.




Almacena el historial de discusiones en una base de datos PostgreSQL o SQLite .





QUASSEL IRC

Para empezar la instalación, debe abrir la terminal de su computadora apretando las teclas CTRL + ALT + T (El nombre de usuario en la terminal no se visualiza por medidas de seguridad). Este manual es para personas nuevas usando sistema operativo libre o que tengan poco conocimiento, a los que tengan ya conocimiento, les será sencillo la instalación.

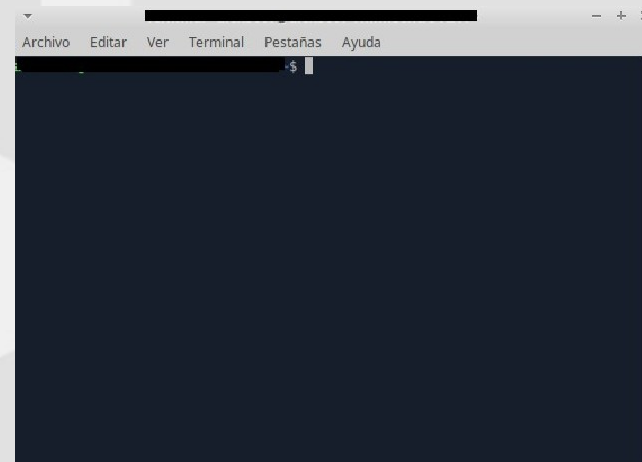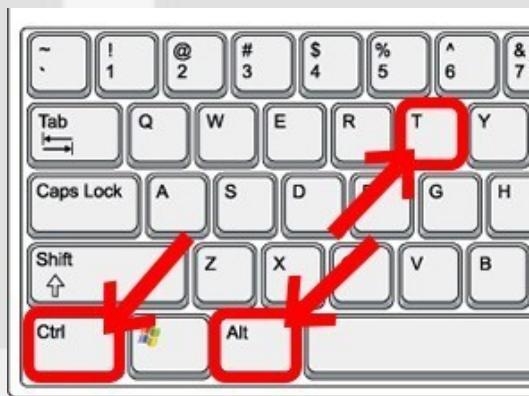



QUASSEL IRC

El primer paso para iniciar la instalación es logearse como administrador.

Seguidamente debe instalar Quassel con el siguiente comando:

```
sudo apt-get install quassel
```

Presione **Enter** y luego **S** para continuar.


```
Archivo  Editar  Ver  Terminal  Pestañas  Ayuda
sudo apt-get install quassel

Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no
son necesarios.
 amule-common amule-utils ant ant-optional antlr3 apache2 apache2-bin
 apache2-data apache2-utils aspectj blender blender-data bluefish-data
 bluefish-plugins bnd brasero-cdrkit brasero-common ca-certificates-mono
 catdoc cdrdao clang clang-tidy clang-tidy-10 clang-tools-10 cli-common
 cue2toc dconf-cli dctrl-tools default-jdk default-jdk-doc
 default-jdk-headless dkms dvd+rw-tools dvdauthor dvipab enchant
 extra-cmake-modules fonts-cantarell fonts-dejavu fonts-tuffy freecad-common
 freecad-python3 freecad-runtime freeglut3 fuseiso gdal-data geoip-database
 gftp-common gftp-gtk gftp-text gir1.2-ges-1.0 gir1.2-harfbuzz-0.0
 gparted-common growisofs gstreamer1.0-nice gthumb-data icc-profiles-free
 icedax icu-devtools java-wrappers javahelp2 javascript-common junit
 junit-doc junit4 junit4-doc kaccounts-providers kamera kapptemplate
 kdeconnect kded5 kdenlive-data kdevelop-data kdevelop55-libs keditbookmarks
```



QUASSEL IRC

Finalizada la instalación puedes buscar Quassel en el menú de tu sistema e iniciarlo.

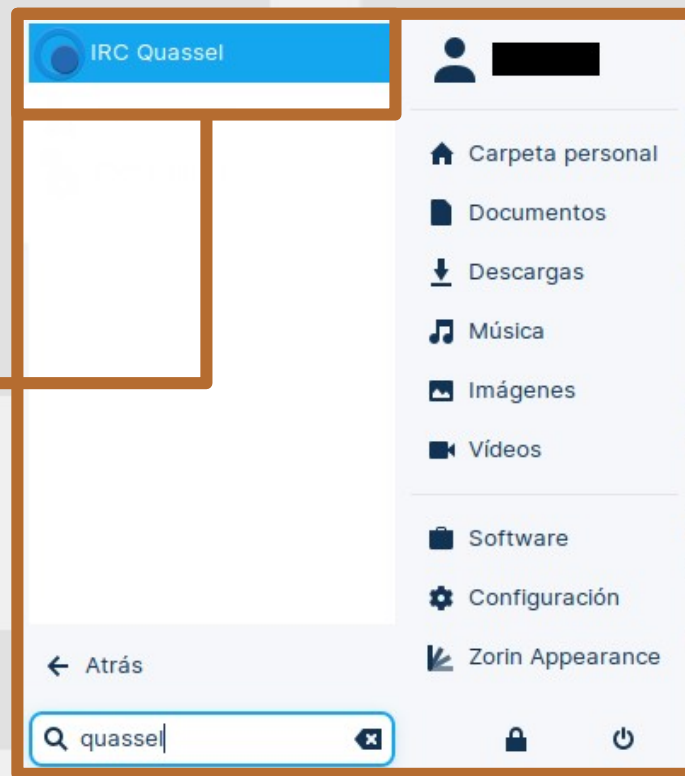



QUASSEL IRC

Iniciada la aplicación, se reflejará la ventana de bienvenida.

Debe presionar en **Siguiente** para continuar.





QUASSEL IRC

En la siguiente ventana, se deben ingresar los datos personales, al ingresarlos presione **Siguiente** para continuar.

Quassel IRC

Configurar identidad

General Ausente

Nombre real: Armando ,,,,

Apodos

- armando

+ Añadir...
Borrar
Renombrar...

^ v

Cancelar < Atrás Siguiente >



QUASSEL IRC

Ahora deberá configurar la conexión de red, al configurarla presione **Guardar y Conectar**.

The screenshot shows the 'Configurar conexión de red' window in Quassel IRC. The window title is 'Quassel IRC'. The main title is 'Configurar conexión de red'. There is a text input field for 'Nombre de red:' containing 'Lubuntu IRC'. Below that is a section for 'Servidores' with a list box containing 'irc.ubuntu.com:8001'. To the right of the list box are three buttons: 'Editar...', 'Añadir...', and 'Eliminar'. Below the list box are two arrow buttons (up and down). There is a section for 'Unirse a los canales automáticamente' with a text input field containing '#lubuntu'. At the bottom of the window are three buttons: 'Cancelar', '< Atrás', and 'Guardar & Conectar'.



QUASSEL IRC

Finalmente ya podrás utilizar Quassel.
En la siguiente imagen se observa el
entorno gráfico de esta aplicación.

